

# ИЗОСПАН FL termo

клеякая алюминиевая лента




## ► НАЗНАЧЕНИЕ

герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов ИЗОСПАН FB, ИЗОСПАН RF, ИЗОСПАН FD, ИЗОСПАН FS, ИЗОСПАН FX

## ► ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +15°C.

Лента **ИЗОСПАН FL termo** наклеивается по линии нахлеста, без образования воздушных пузырей. Место склейки необходимо хорошо прижать.

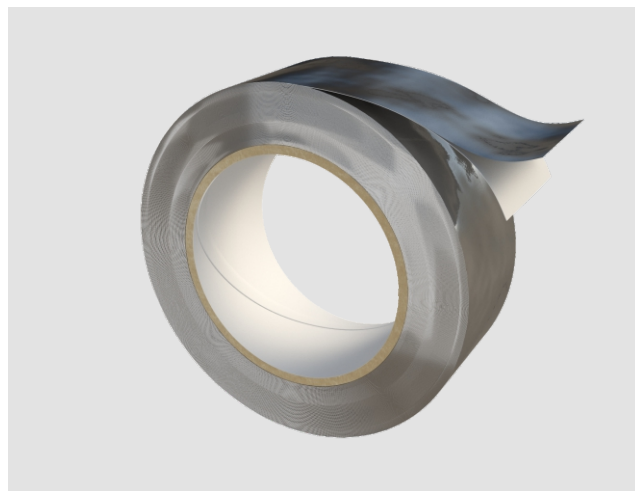

## ► ФОРМА ВЫПУСКА

ширина	50 мм
длина	40 м.п.
толщина	50 мкм

## ► ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

состав основы	алюминиевая фольга
состав клеевого слоя	синтетический каучук
защитный слой	силиконизированная бумага
клейкость к стали	3,8 Н/25 мм
температурная устойчивость	от -40°C до +140°C
температура монтажа	не ниже +15°C



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН В ВКОНТАКТЕ